PLANTA BAIXA ETAPA III SETOR E E F

Escala:.....1/150

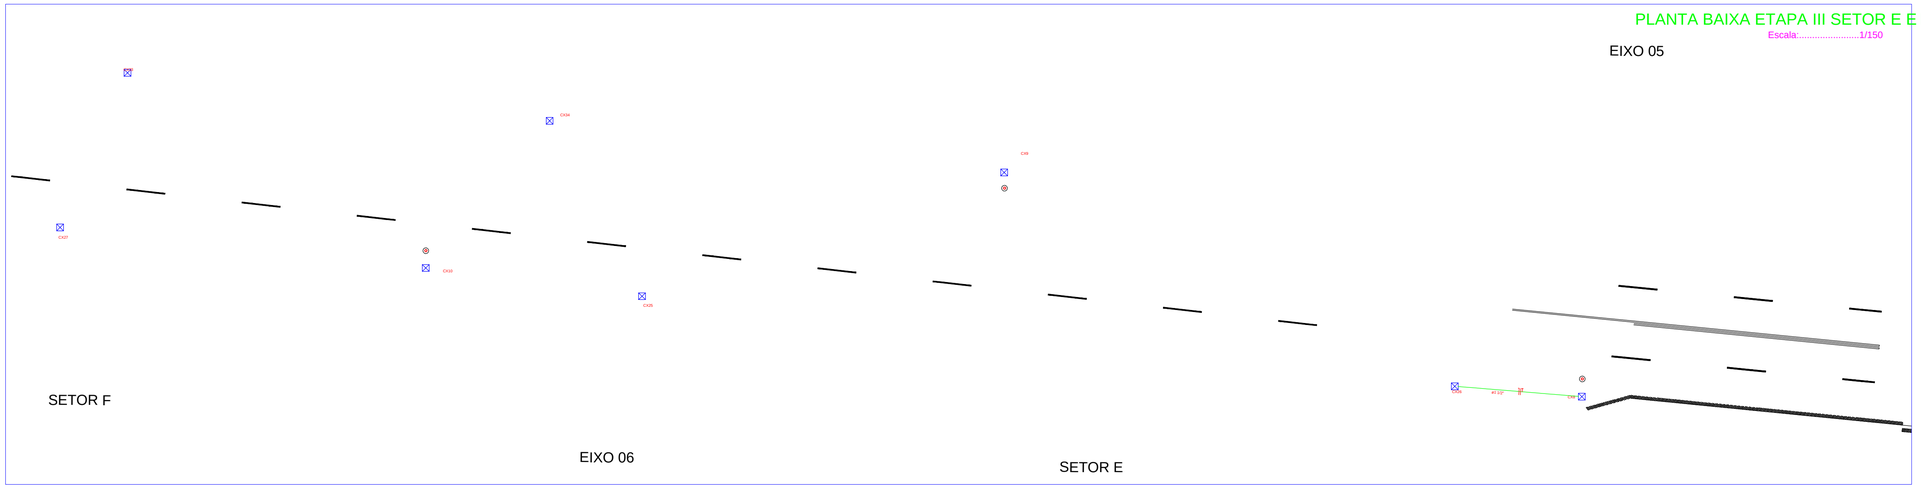

PLANTA BAIXA ETAPA III SETOR G

Escala:.....1/150

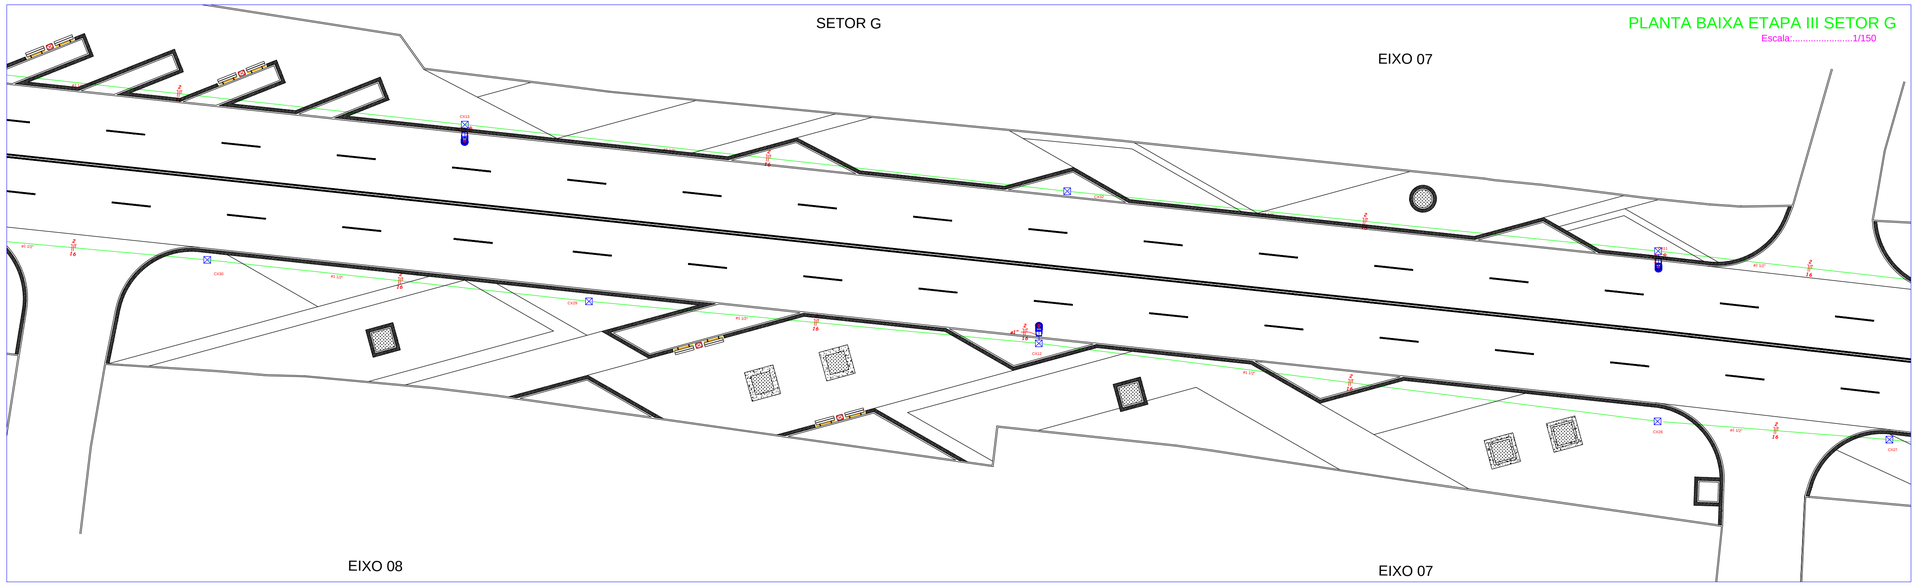

Legenda

- Caixa de medição embutir a 2,65m do piso
- 300x300x400 — Caixa de passagem de embutir no piso
- Entrada de serviço aérea
- Caixa de disjuntor - sobrepor a 1,50m do piso
- POSTE EM TUBO DE ACO ZINCADO E PINTADO H=9 METROS, COM KIT ADAPTADOR, 1 PÉTALA C/ LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 400W
- RELÊ NA
- ELETRODUTO 1 1/2", EMBUTIDO NO PISO, DIMENSÕES CONFORME PROJETO
- CABO MULTIPLEXADO LINHA MONOFÁSICA AÉREA EM POSTEAMENTO H=9 METROS.

OBSERVAÇÕES

1. OS ELEMENTOS DO PROJETO DEVERÃO SER INSTALADOS CONFORME INDICAÇÃO. CASO SEJAM NECESSÁRIAS EVENTUAIS MODIFICAÇÕES, ENTRAR EM CONTATO COM O AUTOR E RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO, ANTES DAS DEVIDAS MUDANÇAS.
2. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO SER REALIZADOS DE ACORDO COM A NORMAS REGULAMENTADORAS DA NBR E NR-10.
3. OS ELETRODUTOS E FIOS QUE NÃO APRESENTAM INDICAÇÕES SÃO CONSIDERADOS PADRÕES NESTAS PRANCHAS, OU SEJA, SERÃO DE 3/4" E 1,5 mm², RESPECTIVAMENTE.
4. OS POSTES DE ILUMINAÇÃO DEVERÃO POSSUIR ENGASTAMENTO MÍNIMO IGUAL A 60 CM + 10% (ALTURA DO POSTE)
5. OS ELETRODUTOS QUE PASSARÃO SOB AS RUAS PAVIMENTADAS E DENTROS DOS CANTEIROS DEVERÃO ESTAR ENTERRADOS A UMA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 70 CM E 40 CM, RESPECTIVAMENTE
6. REPRESENTAÇÃO DOS FIOS E ELETRODUTOS
   - A - CIRCUITO
   - B - BITOLA DA FIAÇÃO
   - C - COMANDO
   - D - DIÂMETRO DO ELETRODUTO
7. LEGENDA DE CORES PARA CONDUTORES ELÉTRICOS:
   VERMELHO - FASE R; BRANCO - FASE S; MARROM - FASE T; AZUL CLARO - NEUTRO*;
   VERDO OU VERDE/AMARELO - PROTEÇÃO (TERRA)*;
   PRETO - RETORNO;

* ESTAS CORES SÃO DE CARÁTER OBRIGATÓRIOS CONFORME NORMA NBR5410/2004

Legenda dos Eletroduto

- Eletroduto embutido no teto ou parede
- Eletroduto embutido no piso
- Condutor fase no interior do eletroduto
- Condutor neutro no interior do eletroduto
- Condutor de retorno no interior do eletroduto
- Condutor terra no interior do eletroduto

AUTOR: PROPRIETÁRIO:

FISCALIZAÇÃO: EXECUÇÃO:

PROJETO:

Projeto de Iluminação Urbanização da Avenida dos Arrecifes

CONTEÚDO:
PLANTA BAIXA ETAPA III - SETORES E, F, G e H

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

LOCAL:
AVENIDA DOS ARRECIFES - CENTRO - SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN

nº	descrição	data	visto	formato	folha
				A2	01
				escala	03
				1/150	

RESPONSÁVEL TÉCNICO-PROJETO:	CREA:	DESENHO:	DATA:
			01/04/2020

ARQUIVO: